

Generatori di vapore elettrico

GVE 28 FP

- Potenza da 5 a 15 kW
- Pressione da 0,5 a 5 bar
- Disponibile in acciaio al carbonio e acciaio inox



www.lpvcaldaie.com

Forte dell'esperienza dei suoi fondatori LPV Caldaie è presente sul mercato da oltre 35 anni con soluzioni per i settori del Food processing e per la produzione di caldaie a vapore e ad olio diatermico per processi industriali. Le tecnologie, sempre in evoluzione, e la competenza del personale sono alla base dello sviluppo continuo dell'azienda e dei prodotti.

Generatori di vapore elettrico

GVE 28 FP



Pompa di alimentazione



Pressostati



Quadro elettrico

Descrizione generale

I generatori di vapore della serie GVE 28 FP sono di tipo elettrico, ovvero il riscaldamento è effettuato per mezzo di una resistenza elettrica immersa.

Questi generatori vengono utilizzati ove non è possibile, per motivi logistici, installare generatori a combustione.

Costruzione conforme a Direttiva 2014/68/UE (PED).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Produzione di vapore saturo secco
- Resistenza elettrica a basso carico W/cm²
- Alto rendimento


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Assemblaggio monoblocco
- Vasca di alimento in acciaio inox
- Pannellatura in alluminio anodizzato
- Quadro elettrico IP55 e ausiliari a 24V
- Accessibilità di manutenzione a tutti i componenti

Specifiche standard

MODELLI		GVE 28 FP 0,5	GVE 28 FP 5
Potenzialità resa	kcal/h	4.300 ÷ 12.900	4.300 ÷ 12.900
Produzione vapore	Kg/h	7 ÷ 21	7 ÷ 21
Potenza installata	kW	5 ÷ 15	5 ÷ 15
Pressione massima di esercizio	bar	0,5	5,0

Layout complessivo

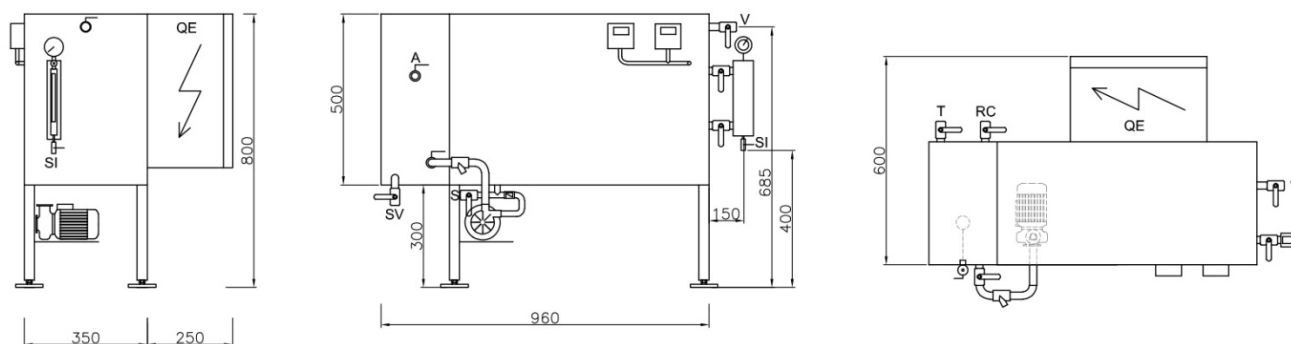

Le dimensioni esposte possono essere modificate senza preavviso – Esecuzioni speciali su richiesta

LPV
C A L D A I E

LPV CALDAIE s.r.l.

Via Cremonese 150/A, 43126, Parma (Italy)

Tel. +39 0521 674088

www.lpvcaldaie.it info@lpvcaldaie.com