

Bacinelle di cottura ribaltabili

- **Bacinelle in Acciaio INOX 316 L con diverse capacità da 100 a 500 litri**




www.lpvcaldaie.com

Forte dell'esperienza dei suoi fondatori LPV Caldaie è presente sul mercato da oltre 30 anni con soluzioni per i settori del Food Processing e per la produzione di caldaie a vapore e ad olio diatermico per processi industriali. Le tecnologie, sempre in evoluzione, e la competenza del personale sono alla base dello sviluppo continuo dell'azienda e dei prodotti.

Bacinelle di cottura ribaltabili



Pannello di controllo

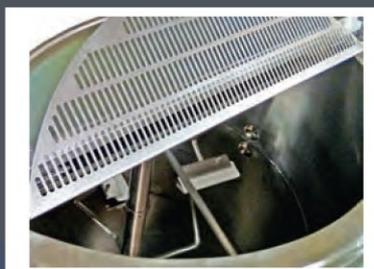

Motore raschiatore



Frontale

Descrizione generale

La LPV CALDAIE costruisce bacinelle di cottura ribaltabili a fondo piano in acciaio INOX 316 L con riscaldamento a vapore. Il riscaldamento avviene mediante intercapedine a vapore posta sul fondo e, per le capacità maggiori (a partire da 300 lt), lateralmente. La conformazione particolare dell'intercapedine è studiata per ottenere un eccellente scambio termico che consente un rapido e uniforme riscaldamento del prodotto.

Le bacinelle sono termicamente isolate con materiale coibente ad alta densità racchiuso da un involucro esterno in acciaio INOX a tenuta stagna e perciò lavabile anche con sistemi ad alta pressione. La pressione di progetto (4 bar) consente di arrivare a temperature prossime ai 150°C. Costruzione conforme direttiva 2014/68/UE.

Dotazione:

- Valvola di intercettazione vapore
- Valvola di sicurezza omologata P.E.D.
- Gruppo manometrico
- Raschiatore
- Coperchi
- Pannello di comando
- Termoregolazione
- Giunti rotanti
- Valvola di scarico prodotto (mod. predisposti)
- Scaricatore di condensa
- Sistema di ribaltamento manuale

Accessori Opzionali:


- Quadro elettrico predisposto per specifiche 4.0
- Riscaldamento laterale per capacità inferiori
- Sistema di ribaltamento automatico

Specifiche standard

		CMX 100 ^{VR}	CMX 200 ^{VR}	CMX 300 ^{VR}	CMX 500 ^{VR}
Capacità al bordo	Litri	150	250	350	550
Pressione di progetto	bar	4	4	4	4
Temperatura di progetto	°C	152	152	152	152
Larghezza max	mm. A	1800	1920	2000	2000
Profondità	mm. C	1000	1300	1300	1500
Altezza bordo	mm. B	980	1100	1100	1000

Su richiesta vengono realizzate di differenti capacità.

Layout complessivo

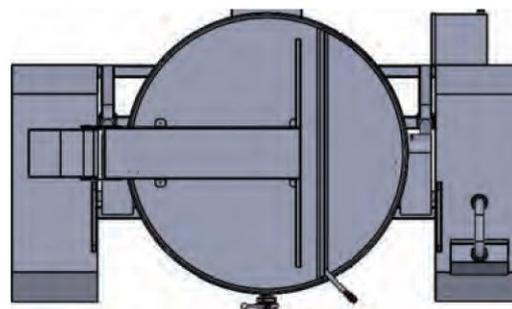

LPV
C A L D A I E

LPV CALDAIE S.r.l.

Via Cremonese, 150/a - 43010 Località Fontana - Parma (Italy)
Tel. +39 0521 674088 - Fax +39 0521 674082

www.lpvcaldaie.com info@lpvcaldaie.com