

Bacinelle di cottura ribaltabili

- Bacinelle in acciaio inox AISI 304 con capacità da 150 a 600 litri



www.lpvcaldaie.com

CE

Forte dell'esperienza dei suoi fondatori LPV Caldaie è presente sul mercato da oltre 35 anni con soluzioni per i settori del Food processing e per la produzione di caldaie a vapore e ad olio diatermico per processi industriali. Le tecnologie, sempre in evoluzione, e la competenza del personale sono alla base dello sviluppo continuo dell'azienda e dei prodotti.

Bacinelle di cottura ribaltabili



Quadro elettrico



Raschiatore



Collegamenti impianto

Descrizione generale

LPV Caldaie produce bacinelle di cottura ribaltabili a fondo piano in acciaio inox AISI 304 con riscaldamento a vapore. Il riscaldamento avviene tramite intercapedine a vapore posta sul fondo (su richiesta anche riscaldamento laterale). La conformazione particolare dell'intercapedine è studiata per ottenere un eccellente scambio termico, che consente un rapido e uniforme riscaldamento del prodotto.

Le bacinelle sono isolate termicamente con materiale coibente ad alta densità racchiuso da un involucro esterno in acciaio inox a tenuta stagna e perciò lavabile anche con sistemi ad alta pressione. La pressione di progetto di 4 bar consente di raggiungere temperature prossime ai 150°C. Costruzione conforme a Direttiva 2014/68/UE (PED).

DOTAZIONI

- Valvola di intercettazione vapore
- Valvola di sicurezza omologata PED
- Gruppo manometrico
- Coperchio
- Pannello di comando
- Scaricatore di condensa
- Raschiatore
- Sistema di ribaltamento elettromeccanico



Su richiesta, possono venir forniti un sistema di ribaltamento automatico e un quadro elettrico predisposto per specifiche 4.0.

Specifiche standard

MODELLI		CMX 150VR	CMX 250VR	CMX 350VR	CMX 500VR	CMX 600VR
Capacità volumetrica	litri	150	250	350	500	600
Pressione di progetto	bar	4	4	4	4	4
Temperatura di progetto	°C	152	152	152	152	152
Lunghezza massima A	mm	1.800	1.950	2.050	2.000	2.470
Profondità C	mm	1.000	1.300	1.610	1.650	1.500
Altezza bordo B	mm	950	1.100	1.100	1.100	1.320

* Su richiesta le bacinelle vengono realizzate di differenti capacità

Layout complessivo

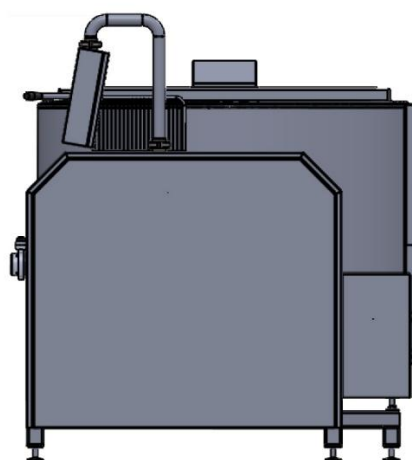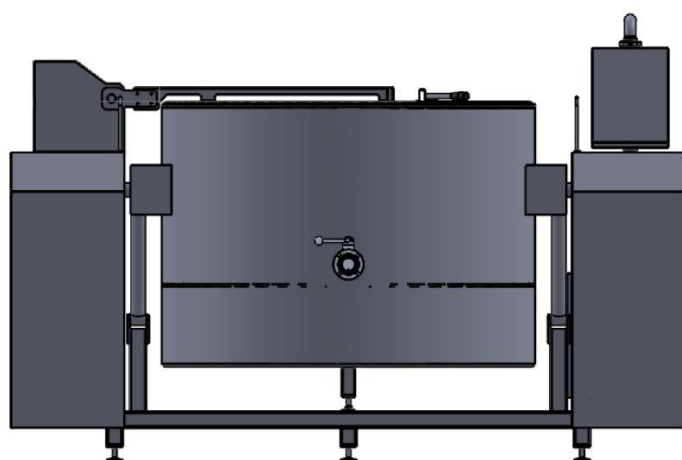

Le dimensioni esposte possono essere modificate senza preavviso – Esecuzioni speciali su richiesta

LPV
C A L D A I E

LPV CALDAIE s.r.l.

Via Cremonese, 150/A - 43126 Parma (Italy)

Tel. +39 0521 674088

www.lpvcaldaie.it info@lpvcaldaie.com